

MGS TI - Ensinando e Aprendendo

Windows Server 2003

By Michell

Desconectar Usuários do Terminal Service via DOS (Prompt do DOS)

Página 1 de 1

Para conseguir desconectar um usuário do servidor Terminal Service é necessário ter um usuário com direitos administrativos neste servidor.

1 – Abra o Prompt do DOS digite query session /server:**NOME DO SERVIDOR** e tecle enter.

Ex: query session /server:TS01-MGSTI

2 – Verifique o número do **ID** do usuário que deseja desconectar.

Neste caso iremos utilizar como exemplo o usuário **MGSTIADM – ID 1**

SESSIONNAME	USERNAME	ID	STATE	TYPE	DEVICE
console	Administrador	0	Ativo	wdcon	
rdp-tcp		65536	Escutar	rdpwd	
rdp-tcp#6	MGSTIADMDATACENTER	2	Ativo	rdpwd	
rdp-tcp#5	MGSTIADM	1	Ativo	rdpwd	
rdp-tcp#7	MGSTIHELP	3	Ativo	rdpwd	
rdp-tcp#8	MGSTITELECOM	4	Ativo	rdpwd	


3 - Dige reset session "Número do ID" /server: **NOME DO SERVIDOR**

Ex: reset session 1 /server:TS01-MGSTI

O **ID** (1) representa o usuário MGSTIADM, tecle enter e aguarde o usuário ser desconectado.

C:\>reset session 1 /server:TS01-MGSTI 3 By MGS TI

NOTA: O usuário que for desconectado receberá a seguinte mensagem.

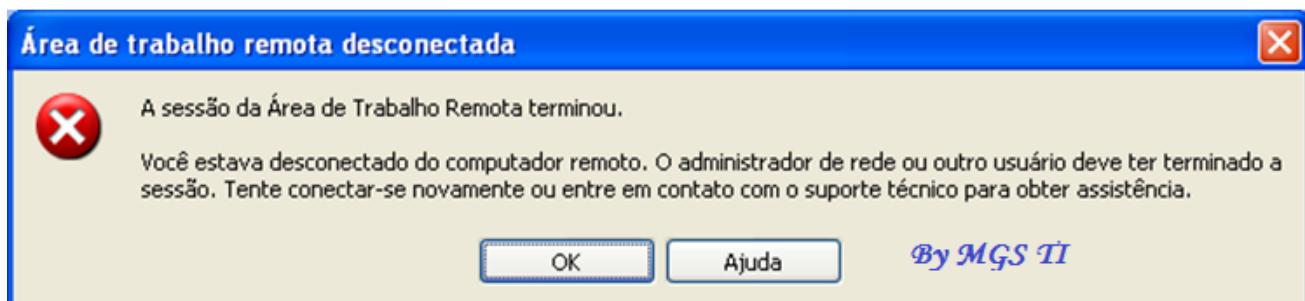

Para verificar se o usuário foi desconectado digite novamente.

query session /server:TS01-MGSTI e verifique que o usuário **MGSTIADM – ID 1** não está mais conectado.

C:\>query session /server:TS01-MGSTI
SESSIONNAME USERNAME ID STATE TYPE
console Administrador 0 Ativo wdcon
rdp-tcp 65536 Escutar rdpwd
rdp-tcp#6 MGSTIADMDATACENTER 2 Ativo rdpwd
rdp-tcp#7 MGSTIHELP 3 Ativo rdpwd
rdp-tcp#8 MGSTITELECOM 4 Ativo rdpwd

C:\> By MGS TI